

MOF


MODEL / MODELLO

TECHNICAL SPECIFICATIONS SPECIFICHE TECNICHE

MOF2

Frame Type Tipologia di macchina	
Production per cycle Produzione per ciclo	lt
Voltage Voltaggio	Volt/ Hz/Ph
Power Potenza	kW

Floor Model Pavimento
9
400/50/3
8.5

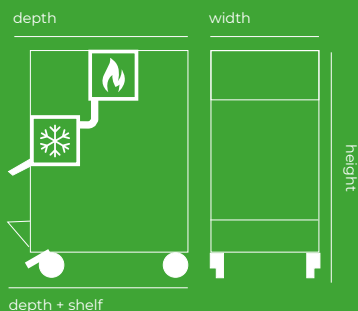

Refrigeration Condenser Condensazione

Water Acqua	Air* Aria*
-----------------------	----------------------

Width Larghezza	cm
Depth Profondità	cm
Depth + Shelf Profondità + Mensola	cm
Height Altezza	cm
Weight Peso	kg

51	51
96	117
102.5	125
140	140
222	241

* incorporated air condenser upon request
** remote air condenser upon request

* condensazione ad aria incorporata su richiesta
** condensazione ad aria remota su richiesta

PRODUCTION MAY CHANGE ACCORDINGLY TO THE TYPE OF MIXTURE AND FINISHED PRODUCT DENSITY, THE VALUE MEASURED WITH A STANDARD MIXTURE LIKE FIORDILATTE

DIFFERENT FREQUENCY AND VOLTAGE AVAILABLE UPON REQUEST

LA PRODUZIONE PUÒ VARIARE IN ACCORDO AL TIPO DI MISCELA E DENSITÀ DEL PRODOTTO FINITO, VALORE MISURATO CON UNA MISCELA TIPO FIORDILATTE

ALTRI VOLTAGGI E FREQUENZE DISPONIBILI SU RICHIESTA