

TECHNICAL SPECIFICATIONS
SPECIFICHE TECNICHE

Frame type Tipologia di macchina	
Production per cycle Produzione per ciclo	lt
Voltage Voltaggio	Volt/ Hz/Ph
Power Potenza	kW


PT 1E	PT 2E
Floor Model Pavimento	Floor Model Pavimento
30/60	30/120
400/50/3	400/50/3
4.5	8.3

Refrigeration Condenser Condensazione	
---	--

Water Acqua	Air* Aria*	Water Acqua	Air** Aria**
----------------	---------------	----------------	-----------------

Width Larghezza	cm	40	40	80	80
Depth Profondità	cm	102	122	102	/
Height Altezza	cm	119	119	119	119
Weight Peso	kg	151	195	255	/

40	40	80	80
102	122	102	/
119	119	119	119
151	195	255	/

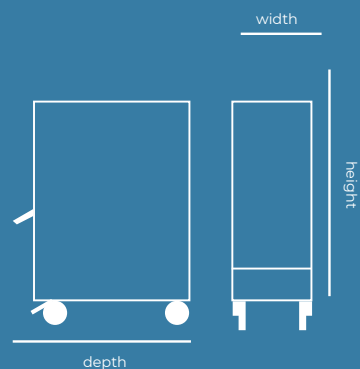

* incorporated air condenser upon request

** remote air condenser upon request

* condensazione ad aria incorporata su richiesta

** condensazione ad aria remota su richiesta

PRODUCTION MAY CHANGE ACCORDINGLY TO THE TYPE OF MIXTURE AND FINISHED PRODUCT DENSITY, THE VALUE MEASURED WITH A STANDARD MIXTURE LIKE FIORDILATTE

DIFFERENT FREQUENCY AND VOLTAGE AVAILABLE UPON REQUEST

LA PRODUZIONE PUÒ VARIARE IN ACCORDO AL TIPO DI MISCELA E DENSITÀ DEL PRODOTTO FINITO, VALORE MISURATO CON UNA MISCELA TIPO FIORDILATTE

ALTRI VOLTAGGI E FREQUENZE DISPONIBILI SU RICHIESTA