


SOFTICE

MODELS / MODELLI

TECHNICAL SPECIFICATIONS SPECIFICHE TECNICHE		MODELS / MODELLI							
		SOFTICE 1 - T		SOFTICE 1 - F		SOFTICE 2 - T		SOFTICE 2 - F	
Frame Type Tipologia di Macchina		Table Model Banco		Floor Model Pavimento		Table Model Banco		Floor Model Pavimento	
Hourly production Produzione oraria	kg/h	19		19		19x2		19x2	
Cones/h Coni/h		250		250		250x2		250x2	
Hopper capacity Capacità vasca	Lt	9		9		9x2		9x2	
Cylinder capacity Capacità cilindro	Lt	1,7		1,7		1,7x2		1,7x2	
Voltage Voltaggio	Volt Hz/Ph	400/50/3		400/50/3		400/50/3		400/50/3	
Power Potenza	kW	1,6		1,6		2,9		2,9	
Fuse Fusibile	A	3x10		3x10		3x16		3x16	
Beater Agitatore		Stainless steel Acciaio Inox		Stainless steel Acciaio Inox		Stainless steel Acciaio Inox		Stainless steel Acciaio Inox	
Refrigeration condenser Condensazione		Water Acqua	Air* Aria*	Water Acqua	Air* Aria*	Water Acqua	Air* Aria*	Water Acqua	Air* Aria*
Width Larghezza	cm	45	45	45	45	53	53	53	53
Depth Profondità	cm	59	75,5	59	75,5	68	79,1	68	79,1
Depth + shelf Profondità + mensola	cm	69	85,5	69	85,5	78	89,1	78	89,1
Height Altezza	cm	81	81	133	133	86	86	148	198
Weight Peso	kg	155	170	170	185	180	195	197	212

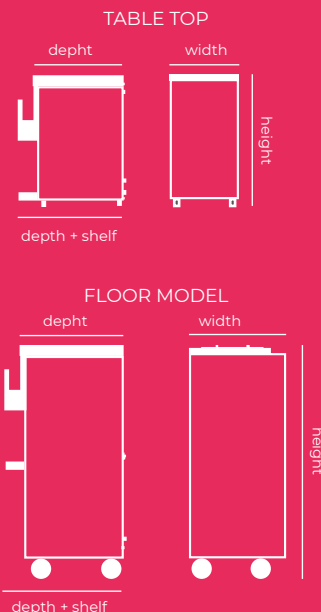

* incorporated air condenser upon request

* condensazione ad aria incorporata su richiesta

PRODUCTION MAY CHANGE ACCORDINGLY TO THE TYPE OF MIXTURE AND FINISHED PRODUCT DENSITY, THE VALUE MEASURED WITH A STANDARD MIXTURE LIKE FIORDILATTE

DIFFERENT FREQUENCY AND VOLTAGE AVAILABLE UPON REQUEST

LA PRODUZIONE PUÒ VARIARE IN ACCORDO AL TIPO DI MISCELA E DENSITÀ DEL PRODOTTO FINITO, VALORE MISURATO CON UNA MISCELA TIPO FIORDILATTE

ALTRI VOLTAGGI E FREQUENZE DISPONIBILI SU RICHIESTA