

TECHNICAL SPECIFICATIONS  
SPECIFICHE TECNICHE


<b>Frame Type</b> Tipologia di macchina	
<b>Production per cycle</b> Produzione per ciclo	lt
<b>Hourly production</b> Produzione oraria	
<b>Voltage</b> Voltaggio	Volt/ Hz/Ph
<b>Power</b> Potenza	kW

<b>Refrigeration Condenser</b> Condensazione	
---	--

<b>Width</b> Larghezza	cm
<b>Depth</b> Profondità	cm
<b>Depth + Shelf</b> Profondità + Mensola	cm
<b>Height</b> Altezza	cm
<b>Weight</b> Peso	kg

TRT 30E	TRT 50E	TRT 60E	TRT 120E
<b>Floor Model</b> Pavimento	<b>Floor Model</b> Pavimento	<b>Floor Model</b> Pavimento	<b>Floor Model</b> Pavimento
5	8,3	10	20
30	50	60	120
400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3
5.9	8.1	10	18,6

Water	Air*	Water	Air*	Water	Air**	Water	Air**
Acqua	Aria*	Acqua	Aria*	Acqua	Aria**	Acqua	Aria**
51	51	61	61	61	61	61	61
80	97	95	95	95	/	115	/
87.5	105	102.5	102.5	102.5	/	122.5	/
140	140	140	140	141	141	144	144
240	255	291	310	329	/	451	/

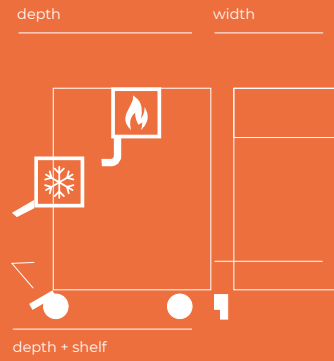

\* incorporated air condenser upon request  
\*\* remote air condenser upon request

\* condensazione ad aria incorporata su richiesta  
\*\* condensazione ad aria remota su richiesta

**PRODUCTION MAY CHANGE ACCORDINGLY TO THE TYPE OF MIXTURE AND FINISHED PRODUCT DENSITY, THE VALUE MEASURED WITH A STANDARD MIXTURE LIKE FIORDILATTE**

**DIFFERENT FREQUENCY AND VOLTAGE AVAILABLE UPON REQUEST**

LA PRODUZIONE PUÒ VARIARE IN ACCORDO AL TIPO DI MISCELA E DENSITÀ DEL PRODOTTO FINITO, VALORE MISURATO CON UNA MISCELA TIPO FIORDILATTE

ALTRI VOLTAGGI E FREQUENZE DISPONIBILI SU RICHIESTA