



PT C

**PASTEURISER ¡PASTEURIZA SIN
SANS LIMITES! LÍMITES!**

**PASTEURISATEUR PASTEURIZADOR
POUR LES GRANDES QUANTITÉS PARA GRANDES CANTIDADES**

PASTEURIZE
AND FANTASIZE!

PT C

PT C permet de pasteuriser jusqu'à 100 litres de mélange en réglant les cycles du programme en mode automatique.

La gestion précise des températures et la transmission uniforme du chauffage et du refroidissement permettent de conserver la qualité et les propriétés nutritionnelles du produit.

Le système d'agitation du mélange est facilement démontable pour un nettoyage aisé.

PT C permite la pasteurización de hasta 100 litros de mezcla ajustando los ciclos del programa en modo automático.

La gestión precisa de la temperatura y la transmisión uniforme del calentamiento y el enfriamiento mantienen intactas la calidad y las propiedades nutricionales del producto.

El sistema para agitar la mezcla es fácilmente desmontable para facilitar su limpieza.

AGITATEUR À IMMERSION

- Puissance 0,63 Kw
- Facilement démontable
- Double vitesse d'agitation



AGITATEUR

- Haute performance en matière de mélange et d'aspiration
- Facile à extraire et à nettoyer



PANNEAU DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE

- Contrôle électronique des cycles de haute et basse pasteurisation
- Possibilité de sélectionner des cycles de pasteurisation personnalisés jusqu'à 95° C
- Refroidissement réglable jusqu'à 4° C



RÉSERVOIR CYLINDRIQUE

- Capacité jusqu'à 100 litres
- Production minimale 50 litres
- Agitation optimale du mélange



RÉSISTANCES REMPLAÇABLES

- Atteinte rapide des températures élevées
- Facilement réparable en interne



PISTOLET DOUCHETTE DE LAVAGE

- Douchette de lavage incorporée et ergonomique pour un lavage facile et rapide



ROBINET D'EXTRACTION

- Buse anti-goutte facile à retirer et à nettoyer
- Fixation conforme à la norme DIN pour le connecter à d'autres appareils



DISPONIBLE ÉGALEMENT AVEC UN CONDENSEUR À AIR

- Condenseur de batterie à ailettes n'utilisant pas d'eau
- Équipé d'un ventilateur à moteur hautes performances
- Disponible sur demande



AGITADOR POR INMERSIÓN

- Potencia de 0,63 Kw
- Fácilmente desmontable
- Doble velocidad de agitación

AGITADOR

- Altas prestaciones de mezcla y de aspiración
- Fácil de quitar y de limpiar

PANEL DE CONTROL ELECTRÓNICO

- Control electrónico de los ciclos de alta y de baja pasteurización
- Posibilidad de seleccionar ciclos de pasteurización personalizados hasta los 95°
- Enfriamiento que se puede programar hasta los 4° C

TANQUE CILÍNDRICO

- Capacidad de hasta 100 litros
- Producción mínima 50 litros
- Agitación óptima de la mezcla

RESISTENCIAS INTERCAMBIABLES

- Rápido alcance de las altas temperaturas
- Fácil de reparar en la misma empresa

PISTOLA TIPO DUCHA EXTRAÍBLE DE LAVADO

- Grifo tipo ducha extraíble para lavado incorporado y ergonómico para un lavado rápido y fácil

GRIFO DE EXTRACCIÓN

- Boquilla anticaída fácil de quitar y limpiar
- Accesorio DIN estándar para conectarlo con otros dispositivos

DISPONIBLE TAMBIÉN CON CONDENSADOR DE AIRE

- Condensador de batería con aletas que no utiliza agua
- Equipado con motores de ventilación de alto rendimiento
- Disponible bajo petición



MODÈLE / MODELO


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
DATOS TÉCNICOS

PT C

Type de châssis Tipo de bastidor		Modèle de sol Modelo de suelo	
Production par cycle Producción por ciclo	lt		50/100
Tension Voltaje	Volt/ Hz/Ph		400/50/3
Puissance Potencia	kW		5.4

Refrigeration Condenser Condensador de refrigeración		Eau Agua	
---	--	-------------	--

Largeur Ancho	cm		61
Profondeur Profundidad	cm		108
Huater //1 Altura //1	cm		176
Hauter //2 Altura //2	cm		140
Hauter //3 Altura //3	cm		198
Poids Peso	kg		193

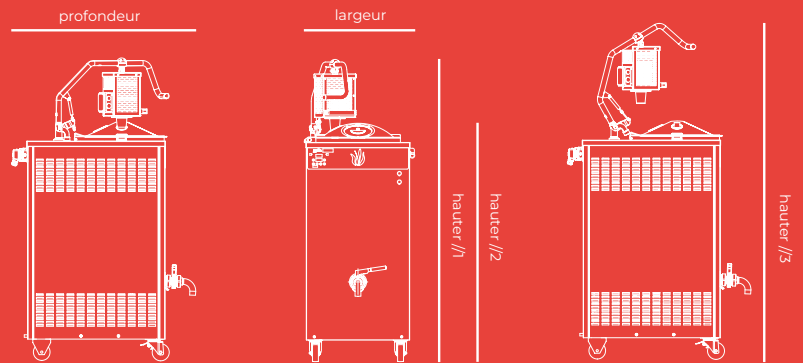

LA PRODUCTION PEUT CHANGER SELON LE TYPE DE MÉLANGE ET DE LA DENSITÉ DU PRODUIT FINI.
LA VALEUR EST MESURÉE AVEC UN MÉLANGE DU TYPE FIORDILATTE

LES AUTRES TENSIONS ET FRÉQUENCES SONT DISPONIBLES
SUR DEMANDE

LA PRODUCCIÓN PUEDE VARIAR EN BASE AL TIPO DE MEZCLA
Y A LA DENSIDAD DEL PRODUCTO FINAL. EL VALOR
SE MIDE CON UNA MEZCLA DE
TIPO FIORDILATTE

OTROS VOLTAJES Y FRECUENCIAS ESTÁN
DISPONIBLES BAJO PEDIDO



gelita^{SK}

Smart Machines, Simply Gelato

GELITA SK S.R.O.

HEADQUARTERS

Istvána Gyurcsóa 5858/15 929 01
Dunajská Streda, **Slovakia**

info@gelitask.com

www.gelitask.com

+421 31 5694933

REGARDEZ LA VIDÉO



**DESIGNED BY GELITA IN ITALY
ASSEMBLED IN SLOVAKIA**